

dkREZERVOIR - PR

dkREZERVOIRS convert air pressure to an equivalent hydraulic pressure is used for operating an actuator, thus solving the problem that is associated with the compression characteristics of air. Thus in spite of using pneumatic equipment, it performs similarly to hydraulic unit.

dkREZERVOIR ürünleri yüksek basınçlı havayı hidrolik yağ üzerine göndererek, bir dönüştürücü vazifesi görür ve işin basınçlı hava ile yapılmasını sağlar. Pnömatik elemanlar kullanılmasına rağmen, hidrolik ünite gibi iş yapar.

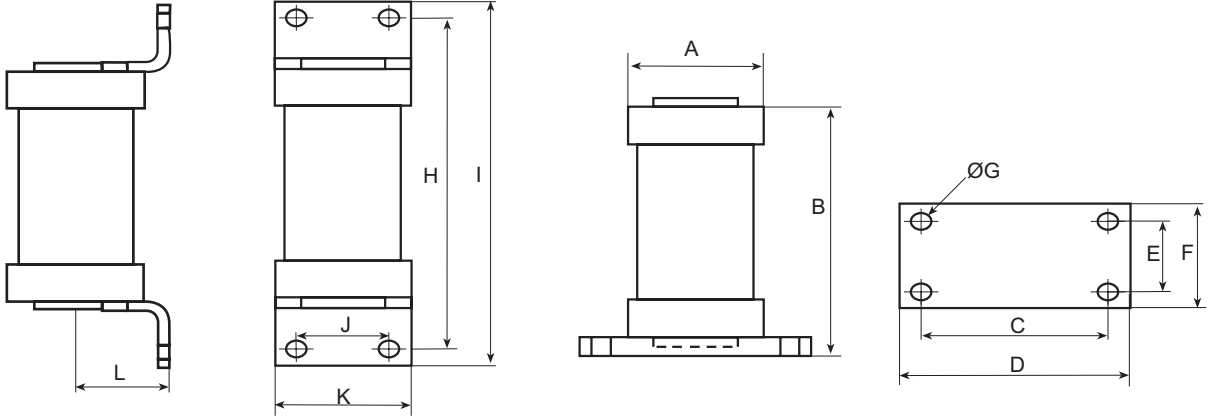


Table general dimensions
Genel Ölçüler

Measurements in mm / Ölçüler mm.dir

| Type Tip | volume Hacim cm ³ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|
| PR0501 | 100 | 65 | 124 | 90 | 110 | 45 | 65 | 9 | 176 | 196 | 45 | 65 | 45 |
| PR0502 | 150 | 65 | 156 | 90 | 110 | 45 | 65 | 9 | 208 | 228 | 45 | 65 | 45 |
| PR0503 | 200 | 65 | 188 | 90 | 110 | 45 | 65 | 9 | 240 | 260 | 45 | 65 | 45 |
| PR0504 | 250 | 65 | 220 | 90 | 110 | 45 | 65 | 9 | 272 | 292 | 45 | 65 | 45 |
| PR0505 | 300 | 65 | 251 | 90 | 110 | 45 | 65 | 9 | 303 | 323 | 45 | 65 | 45 |
| PR0601 | 300 | 80 | 204 | 100 | 125 | 50 | 80 | 9 | 259 | 289 | 50 | 80 | 50 |
| PR0602 | 400 | 80 | 248 | 100 | 125 | 50 | 80 | 9 | 303 | 333 | 50 | 80 | 50 |
| PR0603 | 500 | 80 | 293 | 100 | 125 | 50 | 80 | 9 | 348 | 378 | 50 | 80 | 50 |
| PR0604 | 600 | 80 | 337 | 100 | 125 | 50 | 80 | 9 | 392 | 422 | 50 | 80 | 50 |
| PR0605 | 700 | 80 | 381 | 100 | 125 | 50 | 80 | 9 | 436 | 466 | 50 | 80 | 50 |
| PR0801 | 600 | 96 | 226 | 126 | 154 | 63 | 96 | 12 | 294 | 328 | 63 | 96 | 63 |
| PR0802 | 700 | 96 | 251 | 126 | 154 | 63 | 96 | 12 | 319 | 353 | 63 | 96 | 63 |
| PR0803 | 800 | 96 | 275 | 126 | 154 | 63 | 96 | 12 | 343 | 377 | 63 | 96 | 63 |
| PR0804 | 900 | 96 | 300 | 126 | 154 | 63 | 96 | 12 | 368 | 402 | 63 | 96 | 63 |
| PR0805 | 1000 | 96 | 325 | 126 | 154 | 63 | 96 | 12 | 393 | 427 | 63 | 96 | 63 |
| PR1001 | 1000 | 126 | 245 | 150 | 186 | 75 | 126 | 14 | 313 | 341 | 75 | 126 | 75 |
| PR1002 | 1200 | 126 | 276 | 150 | 186 | 75 | 126 | 14 | 344 | 372 | 75 | 126 | 75 |
| PR1003 | 1400 | 126 | 308 | 150 | 186 | 75 | 126 | 14 | 376 | 404 | 75 | 126 | 75 |
| PR1004 | 1600 | 126 | 340 | 150 | 186 | 75 | 126 | 14 | 408 | 436 | 75 | 126 | 75 |
| PR1005 | 2000 | 126 | 404 | 150 | 186 | 75 | 126 | 14 | 472 | 500 | 75 | 126 | 75 |

The power is stated $\pm 5\%$

Güç değişimi $\pm 5\%$

